


Уплотнение клапана КСК-5-6

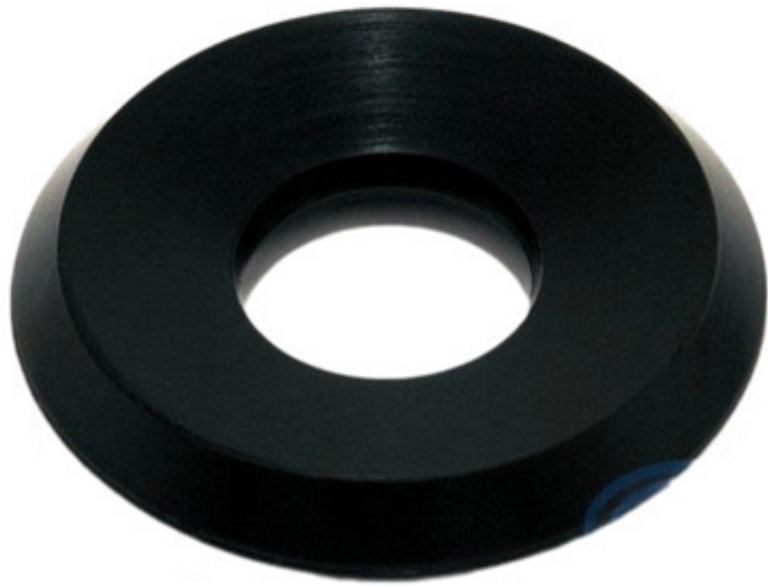

Ташкент, Узбекистан

Уплотнение клапана КСК 5-6 выполнено из резиновой смеси с твёрдостью по Шору не менее 80 и истираемостью не более 70(250) м³/Тдк (см³/кВтч).

Условная прочность уплотнения – не менее 160 кг/см², относительное удлинение при разрыве – не менее 300%.

Клапан КСК 5-6 состоит из клапана с центральной направляющей, седла клапана с тремя перемычками, уплотнительного кольца для седла и пружины ПР52. Материал клапана и седла – легированная сталь с твёрдостью не менее HRC52

Цена: **39 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Смирнов Артем

+79127610987

426027, Удмуртская
Республика, город Ижевск,
Спортивная ул., д. 113