


## сэндвич панели полиуретановые

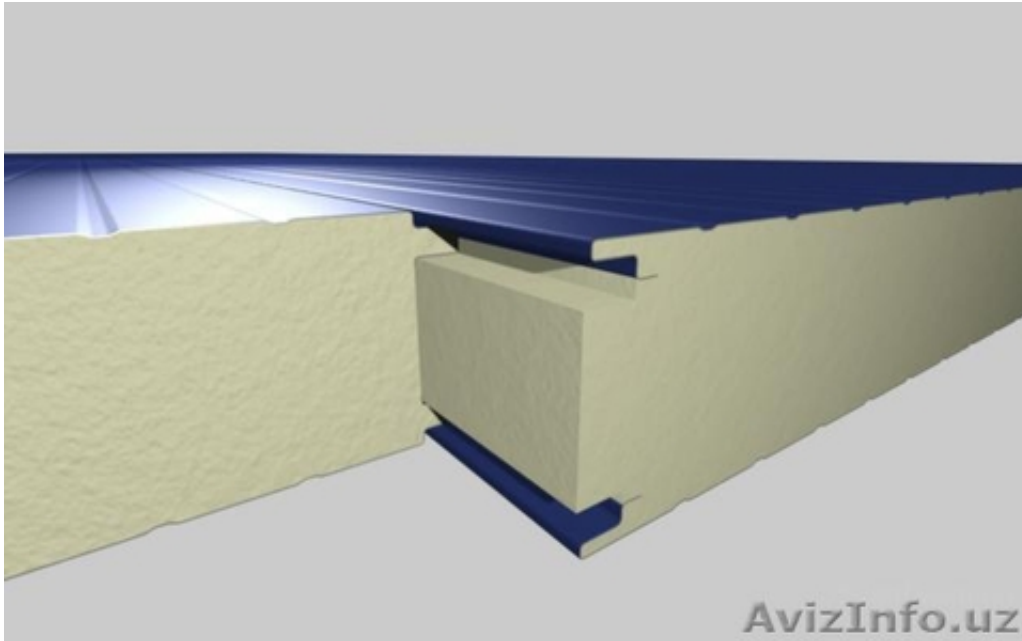

Ташкент, Узбекистан

Это изделие обладает рядом преимуществ перед другими строительными материалами. Вот некоторые из них:

- легкость;
- прочность;
- быстрота монтажа;
- длительный срок службы;
- экологическая безопасность;
- разнообразие фактур;
- возможность повторного использования;
- хорошая тепло- и звукоизоляция;
- пожаростойкость.

Среди недостатков можно назвать возможность механического повреждения и тот факт, что изделие хоть и не поддерживает горение, но под воздействием открытого огня выделяет ядовитый дым. Поэтому к таким зданиям предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Производители выпускают три вида панелей: стеновые, кровельные и фасадные.

**Стеновые.** Их используют для возведения стен при строительстве, а также для облицовки уже построенных зданий.

**Кровельные.** Их используют для кровельных работ. Такой материал отличается быстрым монтажом и прекрасными изоляционными свойствами.

**Фасадные.** Это панели с декоративной отделкой, которые применяют для облицовки зданий. Свое название панели получили благодаря тому, что состоят из нескольких (как правило, из трех) слоев. Как настоящий сэндвич. Два жестких слоя по краям, а наполнитель – пенополиуретан. Жестким слоем может выступать:

Оцинкованная сталь. Она надежно защищает от коррозии.

Алюминк. Обладает прекрасной жаростойкостью (выдерживает температуру до +315 градусов) и хорошо отражает солнечные лучи.

Гипсокартон. Подходит для внутренней отделки помещений.

Пластик. Выдерживает любые неблагоприятные условия.

Пенополиуретан для сэндвич панелей является одним из самых распространенных материалов. Это можно объяснить преимуществами этого наполнителя. Пенополиуретан легкий, с прекрасной звуко- и теплоизоляцией, высокой жаростойкостью. Он не допускает распространения грибков, плесени, в нем не живут насекомые и грызуны, в отличие от других наполнителей.

Изделия из этого материала гораздо тоньше, чем например, из минеральной ваты. При этом выдерживают перепады температур от -55 до +110 градусов Цельсия, а благодаря соответствию всем санитарным нормам могут использоваться при строительстве складов, холодильных камер. AvizInfo.uz

например, из кирпича. Причем следует заметить, что свойства этот наполнитель сохраняет долгие годы. Кроме пенополиуретана наполнителем может выступать пенополистирол, базальтовый утеплитель, однако они по характеристикам значительно уступают изделиям из пенополиуретана.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Нигматилла угли Абдуазим**

**+998909458644**

**ул.Заргарлик14**