


Цинкование (оцинковка), жидкий цинк "Термоцинк"

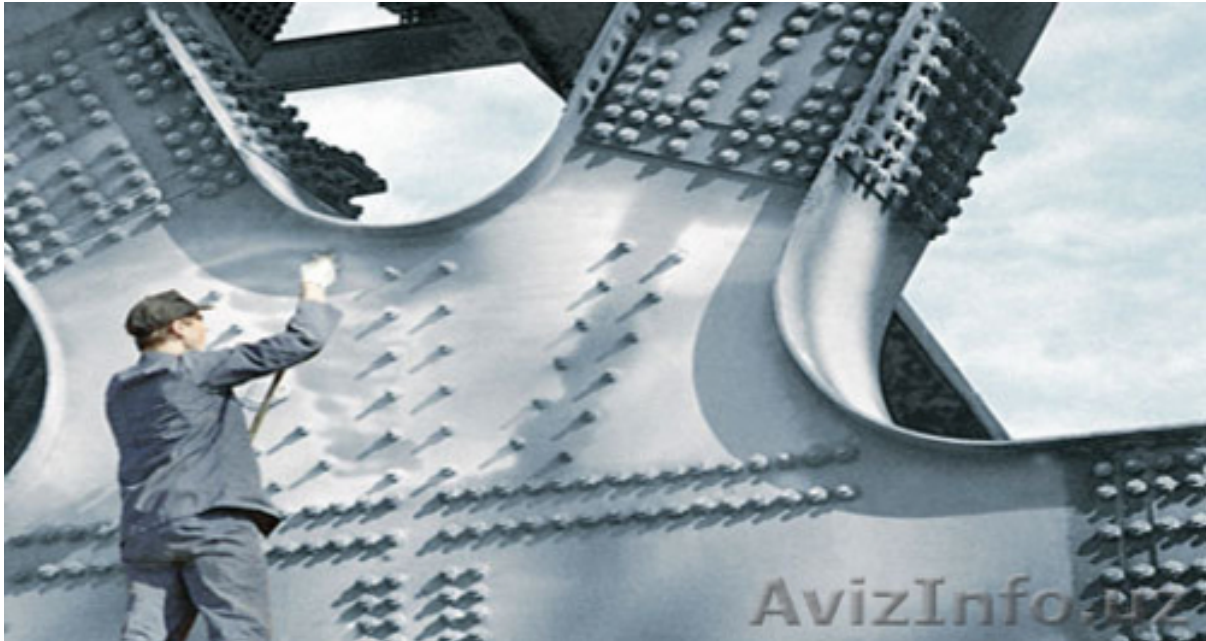

Ташкент, Узбекистан

Для долговременной антикоррозионной защиты металлических конструкций вместо горячего цинкования и для ремонта ранее оцинкованных поверхностей.

Наносится в один слой, методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или окунанием. Время высыхания состава до степени 3 (на отлип) при 15°C, не более 15 мин. Толщина слоя 75 мкм.

Термостоек (до 500 °C), абразивостоек, восстанавливает защитные свойства в местах повреждений, «самозалечивает».

Дополнительная окраска не требуется, но может наноситься в случае необходимости цветовой маркировки и декоративных целей.

Через 24 ч. рекомендуется смочить раствором солёной воды (ускоряет цементацию состава).

100% защита от коррозии на весь срок эксплуатации

Цена: **12 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Марук Виталий

+375(17)297-91-31

220037, Беларусь