


## Перегородки из цсп

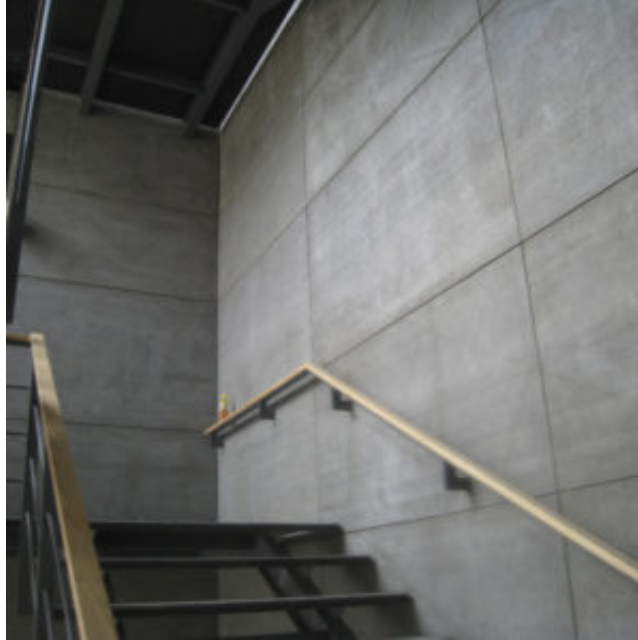

Ташкент, Узбекистан

Плита ЦСП для обшивки стен

Применяются для повышения энергоэффективности старых или новых зданий.

Суть метода заключается в создании обрешетки из деревянных брусков 50x80 (50x50) мм либо каркаса из стального оцинкованного или алюминиевого профиля с шагом 600 мм. Для облицовки используются плиты толщиной 8, 10, 12 мм. Между стеной и ЦСП могут укладываться теплоизоляционные материалы. В этом случае зазор между минераловатным утеплителем и ЦСП должен составлять не менее 40 мм. Компенсационный шов между цементно-стружечными плитами оставляют 6-8 мм. Стыки должны быть герметизированы уплотнительными прокладками или эластичными мастиками. Швы могут оставаться открытыми, либо закрываться нащельными планками из ЦСП, древесины, металлов, пластика. Устройство вентилируемого фасада на деревянном каркасе разрешается для зданий не более 3-х этажей.

Преимущества:

Антивандалные свойства

Влагостойкость, не требуется дополнительная изоляция

Прекрасная адгезия ко всем типам лакокрасочного покрытия.

Скорость работ

Простота нанесения лакокрасочного покрытия благодаря ровной поверхности плит

Для раскроя и обработки используются стандартные электроинструменты по дереву

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Евгений Евгений**

**+998900142486**

**ул№ Джун-Арык 27а**